

EEC-EC Approval

Declaration of conformity for replacement muffler devices

The company

SUPERSPORT GmbH
Gewerbestr. 6
16727 Eichstätt

certifies, that the device type

VW Golf I (155)

VW Scirocco II (53B)
All engines

approved the

14.03.1995

by traffic control authority of
Luxembourg

approval number

EG-Nr. e13*015863

is in conformity with the type originally deposited.



Eichstätt, the 04.04.2013
SUPERSPORT GMBH

General Assembly Instruction

1. Check the package of completeness, including bolts and rubber tops, clamps, screws, gaskets
2. Prearrange and facilitate disassembly of old muffler device, lubricate with anti-seizure substances screws and parts of tube joined and locked by clamp.
3. Arrange muffler device new components and grease joining parts to facilitate their connection.
4. Fit muffler device and check its correct position with respect to prearranged spaces.
5. Fix screws and check again correct position of device and then tighten the screws.
6. To have an efficient exhaust system, it is advisable to replace rubber tops and bolts at the moment of exhaust device replacement.
7. To achieve a long lasting benefit of the device, make sure of a permanent care taking activities. We offer polishing products from AUTOSOL®.



**Qualitäts
Sportauspuffe
mit Powersound**



**mehr als 40 verschiedene
Endrohrvarianten**



Allgemeine Einbauanleitung für SUPERSPORT Sportschalldämpfer

EG-Zulassung

Erklärung über die Konformität von Ersatz-Schalldämpfern

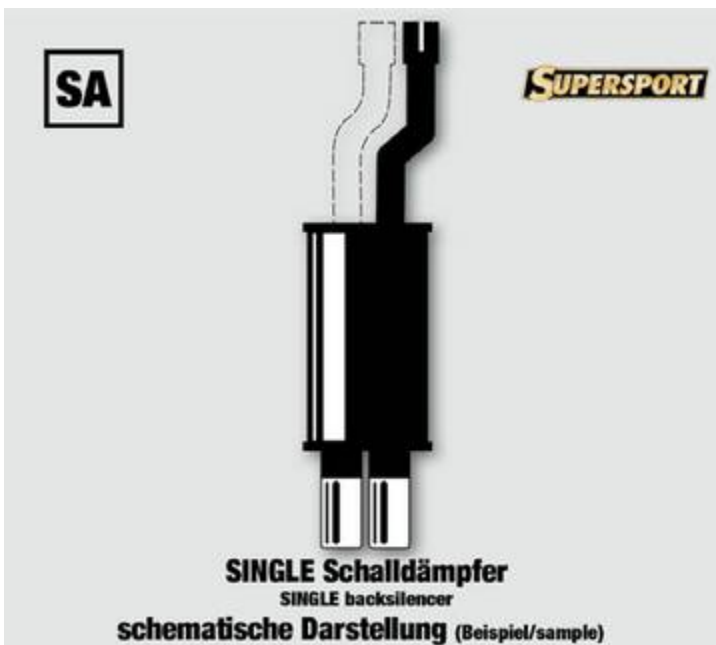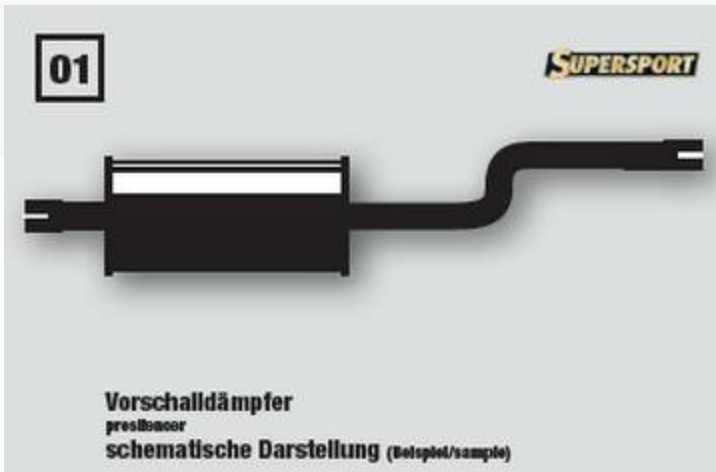

Die Firma

SUPERSPORT GmbH
Gewerbestr. 6
16727 Eichstädt

erklärt, dass der Schalldämpfer, passend für

VW Golf I (155)
VW Scirocco II (53B)
Alle Motoren

genehmigt am

14.03.1995
vom zuständigen Amt in
Luxemburg

Genehmigungsnummer

EG-Nr. e13*015863

konform mit dem Original ist.

Eichstädt, den 04.04.2013
SUPERSPORT GMBH

1. Bitte überprüfen sie die gelieferte Abgasanlage auf Vollständigkeit.
2. Auszutauschende Serienteile demontieren
3. Dichtungsflächen reinigen
4. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern
5. Abgasanlage in die dafür vorgesehenen Originalbefestigungspunkte montieren
6. Schraubverbindungen locker vorziehen
7. Anlage Ausrichten
8. Alle Schraubverbindungen festziehen
9. Achten Sie darauf, dass der Montageaum ausreichend belüftet ist, bevor sie den Motor anlassen und die komplette Abgasanlage auf Dichtheit überprüfen. Um die Geräusentwicklung und die Leistung nicht ungünstig zu beeinflussen, ist darauf zu achten, dass alle Anschlüsse dicht sind. Treten Abgase außerhalb des Endrohrs aus, dichtet man die Stellen mit handelsüblicher Abdichtungspaste ab.
10. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf deren festen Sitz überprüfen.
11. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können zu Bildung einer Korrosion führen. Diese Ablagerungen sind aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches beschichten der Innenrohre mit hitzebeständigem Lack ist von Vorteil.
12. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien Edelstahlrohre (V2A) auf Dauer zu gewährleisten, wird empfohlen regelmäßig mit Edelstahl-Politur die Oberfläche aufzufrischen. Wir bieten hierzu Produkte der Firma AUTOSOL® an.